
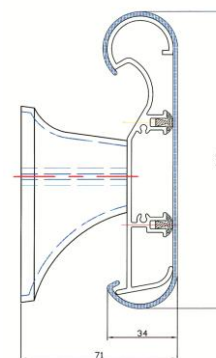


SCHEMA TECNICA Corrimano-paracolpi H-140

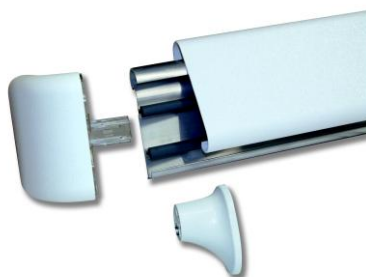

Produttore: Ropimex Italia srl

Via Papa Giovanni XXIII 5

23873 MISSAGLIA (LC)

Dati Tecnici: Corrimano-Paracolpi composto di un robusto profilo in alluminio estruso con doppio giunto in gomma ammortizzante al quale si applica un profilo in policarbonato con altezza di 140mm antiurto, autoestinguente con speciale superficie goffrata antigraffio, colorato nella massa, resistente alla disinfezione chimica meccanica, **ignifugo secondo normativa Europea B – S1 – d0. con decreto del Ministero dell'Interno del 10 Marzo 2005 (Gazzetta uff. N°73 del 30/03/2005 Art. 4 allegato B – Gazzetta ufficiale N° 48 del 27/02/2009) che sostituisce la classe 1 a parete del vecchio decreto del 1984.** Spessore mm 2,0 mm da fissarsi a muro mediante appositi supporti in policarbonato autoestinguente atti a portare l'asse del corrimano-paracolpi a 58 mm dal muro l'intera struttura svolge la doppia funzione di corrimano e di paracolpi ed è corredata di terminali di chiusura in policarbonato autoestinguente. I terminali arrotondati garantiscono una chiusura perfetta – i raccordi consentono di superare facilmente angoli. Montaggio flessibile con supporti a parete.

Materiale: La struttura in profilato d'alluminio estruso rinforzato da due profili elastici e il rivestimento con un profilato di policarbonato DECOBA, garantiscono una stabilità elevata e una solida protezione dei muri.

Certificazioni: B s1 d0 Normativa Tecnica EN 13501-1

Gamma colori:

cod colore	descrizione	tabella rif	cod. rif.
101	Panna	RAL classic	1013
102	Bianco	RAL classic	9016
202	Giallo Mais	NCS 1950	S1030 Y10 R
301	Azzurro Pastello	RAL classic	5024
302	Blu cielo	RAL classic	5012
303	Blu scuro	RAL classic	5005
401	Verde	RAL classic	6019
601	Grigio	RAL classic	7038